


ECOFLOW

EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

— Spec Sheet

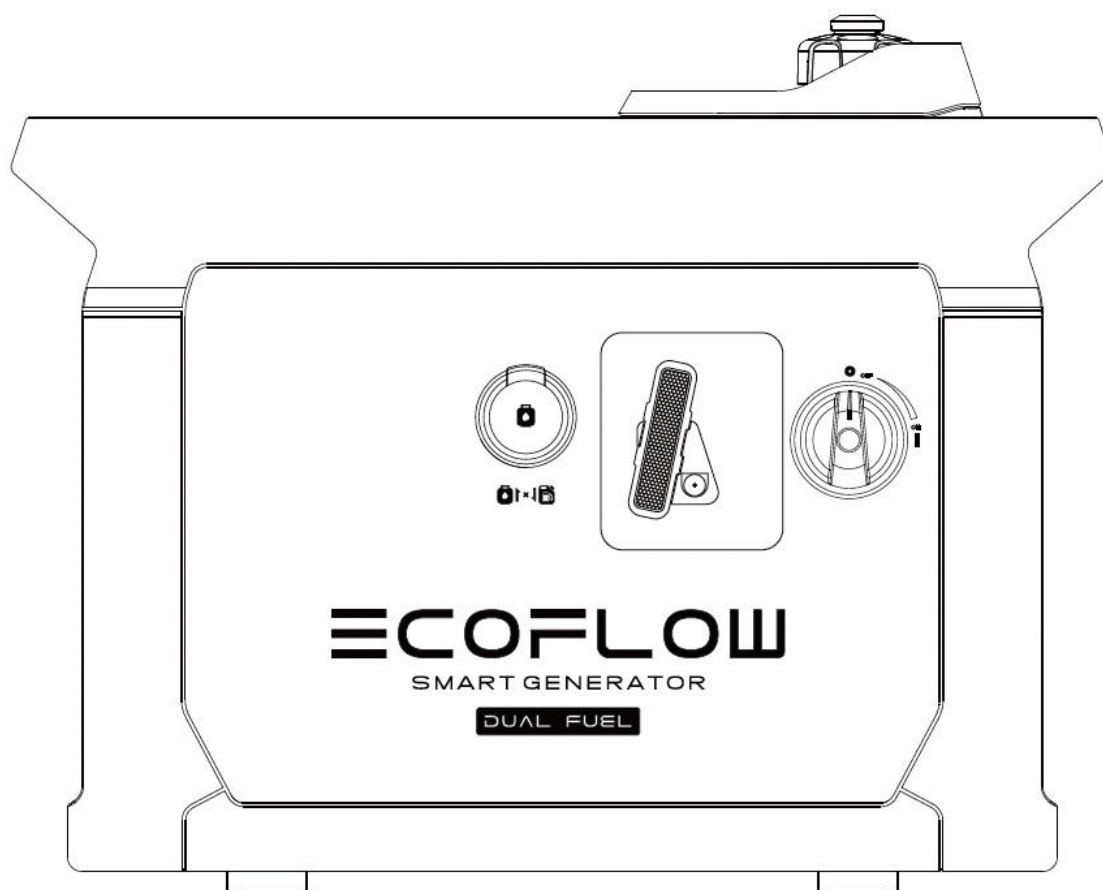

Parámetros y especificaciones

Máquina completa	Longitud × ancho × altura	23,5 × 11,8 × 18,7 pulg. (597 × 300 × 475 mm)
	Peso neto	Aproximadamente 67,2 lb (30,5 kg)
Generador	Tipo	Generador inversor
	Frecuencia	50 Hz
	Tensión nominal	230 V
	Potencia nominal	Gasolina: 1800 W (valor máximo: 1900 W) GLP: 1600 W (valor máximo: 1700 W)
	Factor de potencia	1
	Tensión de salida de CC	42-58,8 V
	Corriente máxima de salida de CC	32 A
Motor	Modelo del motor	R80N-i
	Tipo de motor	Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigeración por aire forzado, válvula en culata
	Cilindrada del motor	79.7 cc
	Tipo de combustible	Gasolina/GLP sin plomo
	Volumen del depósito de combustible	1,06 gal. (4,00 l)
	Volumen de aceite del motor del generador	0,1 gal. (0,38 l)
	Tiempo de funcionamiento continuo (gasolina)	3,5 h (carga completa)
	Nivel de ruido (a una distancia de 7 metros)	56-67 dB (carga completa)
	Modelo de bujía	A5RTC (TORCH)
	Modo de arranque	Arranque eléctrico

≡COFLOW